


# កាតាឡុកផលិតផល

## PRODUCT CATALOGUE



**ក្រុមហ៊ុនផលិតអំពូលភ្លើង ពិល ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ៨៨**  
 តំបន់សេដ្ឋកិច្ច ហ្វៀនសា ដុងហ៊ីង ថៃប៊ីញ  
 លេខទូរស័ព្ទ +84 88 8519 513  
 denpinvoitmuoig8@gmail.com  
 http://g8home.vn

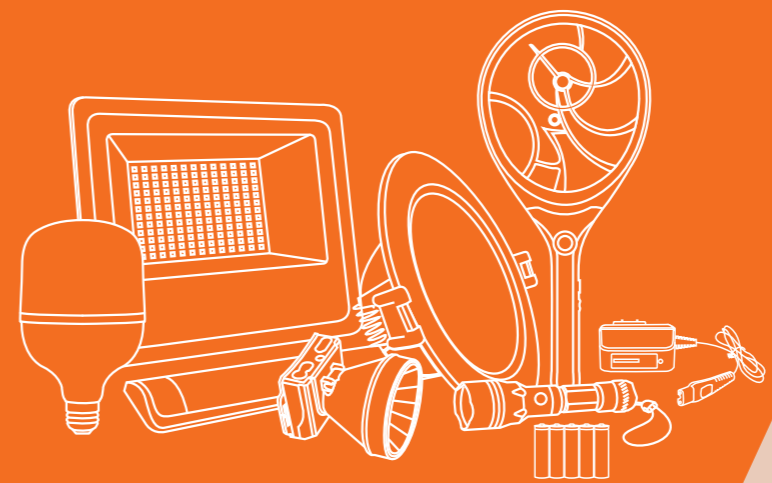

**ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់**



# សេចក្តីណែនាំទូទៅ

បានសាងសង់ និងអភិវឌ្ឍន៍នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ Thai Binh ប្រទេសវៀតណាម, ក្រុមហ៊ុនផលិត នូវពិល, វ៉ាកែតរាយមូសរបស់ក្រុមហ៊ុន G8 មានមោទនភាពក្នុងការក្លាយជាអ្នកផលិតឈានមុខគេនៃផលិតផល អគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរួមមាន៖

- អំពូល LED គ្រប់ប្រភេទ៖ អំពូល LED សម្រាប់បង្គោល អំពូល LED បង្គាប់ពិដាន អំពូល LED សម្រាប់ បាញ់ អំពូល LED បំពង
- វ៉ាកែតរាយមូស
- ពិលពាក់នៅលើស្កាល
- ពិលកាន់ដៃ
- ផលិតផលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ស៊ីវិល និងគ្រួសារផ្សេងទៀតក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ 2025-2030

ជាមួយនឹងផ្ទៃដីរោងចក្រជាង 47,000 m<sup>2</sup> និងទុនវិនិយោគជាង 400 ពាន់លានដុល្លារ ជាមួយទស្សនវិស័យនៃ ការបង្កើតឡើងនិងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានផ្លាស់ប្តូរជាទិដ្ឋភាពដើម្បីកែលម្អនិងកែតម្រូវនាំមកនូវផលិតផល ដែលមានគុណភាពល្អបំផុត - កេរ្តិ៍ឈ្មោះបំផុតដល់អតិថិជន។

ផលិតផលម៉ាក G8HOME ត្រូវបានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍដោយបុគ្គលិកជាង 300 នាក់។ បុគ្គលិកវ័យក្មេង - ស្នាហាប់ - ថាមវន្ត - ថ្លៃប្រឌិតផលិតខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មបិទជិតនិងទំនើប។ យកផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជន ជាតម្លៃស្នូល ផលិតផលរបស់យើងគឺ ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យគុណភាព ឈានមុខ គេ និងចែកចាយដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ប្រើបានទូទាំងប្រទេស ជាមួយនឹងគុណភាពល្អបំផុត - តម្លៃ ល្អបំផុត។

ក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍កន្លងមក និងនាពេលខាងមុខ យើងសូមគោរពចំពោះការគាំទ្រ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ របស់អតិថិជនទូទាំងប្រទេស។ សូមអរគុណ ចំពោះភាពជាដៃគូរបស់អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមក យើងនឹង ខិតខំបង្កើតថ្មី - បង្កើតដើម្បីឱ្យផលិតផល G8 ពេញចិត្តជាទិដ្ឋភាព ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយការទទួលខុសត្រូវ និងសេវាកម្មដែលខិតខំប្រឹងប្រែង។

## សមត្ថភាពរបស់ផលិត

ផលិតផលត្រូវបានផលិតនៅដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិទំនើបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពល្អ មានភាពជឿជាក់ខ្ពស់។ បំពេញនូវតម្រូវការផលិតកម្មដែលមានបរិមាណធំ ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនការបញ្ជាទិញលឿនបំផុត គុណភាពល្អបំផុត។ បន្តវិនិយោគយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើគ្រឿងម៉ាស៊ីន និងបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីជួយបង្កើនអត្រានៃការធ្វើមូលដ្ឋានយកម្ម និងត្រួតពិនិត្យ គុណភាព និងសមាសធាតុ រោងចក្ររបស់ G8 បច្ចុប្បន្នមាន៖ កន្លែងកែច្នៃពុម្ព ការផលិតពិល ការផលិតពុម្ពផ្លាស្ទិច ការ ដាល់ដែក។ ការផលិតសារធាតុគីមីសម្រាប់អំពូល រោងចក្រកែច្នៃបន្ទះសៀគ្វី...

## ទិសដៅក្នុងការងារ

ពាក្យស្លោក៖ "ម៉ាកយីហោទំនួលខុសត្រូវ" - តំណាងឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យីហោចំពោះការទទួលខុសត្រូវជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រើប្រាស់ និងជាមួយសង្គម.

## ប្រវត្តិនៃការបង្កើត និងការអភិវឌ្ឍន៍

- ឆ្នាំ ២០១៣៖ បង្កើតឡើង។
- ឆ្នាំ ២០១៤ - ២០១៧: ពង្រីកផលិតកម្ម និងបង្កើតម៉ាកយីហោ។
- ឆ្នាំ ២០១៨ - ២០១៩ សាងសង់រោងចក្រថ្មីទំហំ 47,388 m<sup>2</sup> ។
- ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០ ដល់ពេលនេះ៖ ពង្រីកទំហំរោងចក្រ ការកើនឡើងនៃចំនួនលក់។

## បេសកកម្ម

ផ្តល់ដំណោះស្រាយពន្លឺបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ប្រកបដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា - ឆ្លាតវៃ ជាមួយនឹងប្រាជ្ញា។ នាំមកនូវបទពិសោធន៍ជីវិតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងភាពទាន់សម័យដល់អតិថិជន។ ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍របស់មាតុភូមិ រួមដំណើរអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស

## គុណតម្លៃស្នូល

តែងតែយកអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ចម្បងដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិតផលផលិតផលប្រកបដោយគុណភាព និងតម្លៃ ល្អបំផុតដើម្បីបម្រើអតិថិជន ពោលគឺផ្តល់ផលិតផលជាមួយនឹងតម្លៃពិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់



## អំពូល LED មូល

សៀវភៅ	DOB
សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI	>84
អាយុកាល	២០០០០ម៉ោង (L70/F50)
ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការ	85 - 250V
មុំធ្វើម	180°
សីតុណ្ហភាពធ្វើការងារ	(-10÷40)°C
រន្ធអំពូល	E27

TCVN 11843 : 2017  
TCVN 11844 : 2017

- ▶ តួអំពូល៖ ធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម រឹងមាំ។
- ▶ ការដំឡើងនិងការថែទាំងាយស្រួល។
- ▶ ពន្លឺធម្មជាតិច្បាស់លាស់។
- ▶ ការការពារភ្នែកអ្នកប្រើប្រាស់។
- ▶ ការសន្សំថាមពល។
- ▶ ប្រើប្រាស់នៅក្នុង៖ ការិយាល័យ ផ្ទះ សំណង់...



### អំពូល LED មូល T5

ម៉ូដែល៖ T5-50/G01



ពន្លឺពណ៌ស



សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K



លំហូរពន្លឺ 460 អិល

ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
85 Lm/W	5 W	5 kWh



### អំពូល LED អាលុយមីញ៉ូម T10

ម៉ូដែល៖ T10-60/G01



ពន្លឺពណ៌ស



សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K



លំហូរពន្លឺ 980 អិល

ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
97 Lm/W	9.7W	9.7 kWh



### អំពូល LED អាលុយមីញ៉ូម T15

ម៉ូដែល៖ T15-70/G01



ពន្លឺពណ៌ស



សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K



លំហូរពន្លឺ 1370 អិល

ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
95 Lm/W	14.5 W	14.5 kWh



## ■ អំពូល LED អាណូយមីក្លូម T20

ម៉ូដែល៖ T20-80/G01



ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
100 Lm/W	19.5 W	19.5 kWh



## ■ អំពូល LED អាណូយមីក្លូម T30

ម៉ូដែល៖ T30-100/G01



ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
103 Lm/W	25.8 W	25.8 kWh



## ■ អំពូល LED អាណូយមីក្លូម T40

ម៉ូដែល៖ T40-115/G01



ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
109 Lm/W	32.9 W	32.9 kWh



## ■ អំពូល LED អាណូយមីក្លូម T50

ម៉ូដែល៖ T50-125/G01



ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
108 Lm/W	39 W	39 kWh



## ■ អំពូល LED អាណូយមីក្លូម T60

ម៉ូដែល៖ T60-140/G01



ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
108 Lm/W	47.5 W	47.5 kWh



## អំពូល LED មូល

### ■ អំពូល LED មូល 3W

ម៉ូដែល៖ A55-3W/G01



ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
78 Lm/W	3 W	3 kWh



### ■ អំពូល LED មូល 9W

ម៉ូដែល៖ A60-9W/G01



ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
98 Lm/W	9 W	9 kWh



### ■ អំពូល LED មូល 12W

ម៉ូដែល៖ A70-12W/G01



ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
98 Lm/W	12 W	12 kWh



## អំពូល មានកញ្ចប់

### ■ អំពូល LED DC 30W - 12V

ម៉ូដែល៖ T30-100/G01.DC



ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
73 Lm/W	18 W	18 kWh



# អំពូល LED បង្អប់ក្នុងពិដាន (LED DOWNLIGHT)

- ពន្លឺធម្មជាតិដ៏ភ្លឺច្បាស់។
- សន្សំសំចៃចាមពល។
- តូចង្អៀងត្រូវបានផលិតឡើងពីអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ប្រណិកភាព និងស្អាតតក់ខ្លះៗ។
- ងាយស្រួលតំឡើង និងថែទាំ។
- ផលិតផលមិនមានផ្ទុកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ការពារភ្នែក និងសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
- ប្រើនៅក្នុង ផ្ទះ ការិយាល័យ។

CRI អាយុកាលអំពូល សកម្មភាព ម៉ូឌឹម សីតុណ្ហភាពកំដៅ

>80  
20,000 ម៉ោង (L70/F50)  
165-250V (50/60Hz)  
105°  
(-10-45)°C

TCVN 7722-1 : 2017 (IEC 60598-1 : 2014)  
TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)



## អំពូល បង្អប់ក្នុងជញ្ជាំង

ម៉ូដែល: AT01.7W-90/G02



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K/3000K/4000K



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K

វ៉ាត់ ប្រើប្រាស់	ទំហំ (ØxH)	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ
7W	115x38 (mm)	90mm	490Lm (6500K)
ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង	
70Lm/W (6500K)	0.57	7 kWh	



ម៉ូដែល: AT01.9W-110/G02



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K/3000K/4000K



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K

វ៉ាត់ ប្រើប្រាស់	ទំហំ (ØxH)	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ
9W	140x41 (mm)	110mm	745Lm (6500K)
ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង	
83Lm/W (6500K)	0.54	9 kWh	



## អំពូល មូលពិដានស្ទើង

ម៉ូដែល: AT02.7W-90/G02



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K/3000K/4000K



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K

វ៉ាត់ ប្រើប្រាស់	ទំហំ (ØxH)	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ
7W	113x30 (mm)	90mm	490Lm (6500K)
ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង	
70Lm/W (6500K)	0.57	7 kWh	

ស៊ីម៉ង់ ពណ៌មាស/ប្រាក់



ម៉ូដែល: AT02.9W-90/G02



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K/3000K/4000K



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K

វ៉ាត់ ប្រើប្រាស់	ទំហំ (ØxH)	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ
9W	113x30 (mm)	90mm	745Lm (6500K)
ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង	
83Lm/W (6500K)	0.54	9 kWh	

ស៊ីម៉ង់ ពណ៌មាស/ប្រាក់



ម៉ូដែល: AT02.12W-110/G02



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K/3000K/4000K



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K

វ៉ាត់ ប្រើប្រាស់	ទំហំ (ØxH)	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ
12W	135x27 (mm)	110mm	1350Lm (6500K)
ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង	
110Lm/W (6500K)	0.557	12 kWh	

ស៊ីម៉ង់ ពណ៌មាស/ប្រាក់



## អំពូល បង្អប់ក្នុងជញ្ជាំង G8 - AT03

ម៉ូដែល: AT03.7W-90/G02



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K/3000K/4000K



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K

វ៉ាត់ ប្រើប្រាស់	ទំហំ (ØxH)	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ
7W	118x35 (mm)	90mm	490Lm (6500K)
ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង	
70Lm/W (6500K)	0.57	7 kWh	

ស៊ីម៉ង់ ពណ៌មាស/ប្រាក់



ម៉ូដែល: AT03.9W-90/G02



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K/3000K/4000K



សីតុណ្ហភាពពណ៌  
6500K

វ៉ាត់ ប្រើប្រាស់	ទំហំ (ØxH)	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ	អង្កត់ផ្ចិត 1 ឆ្នាំ
9W	118x35 (mm)	90mm	740Lm (6500K)
ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	វ៉ាត់ប្រើប្រាស់	ចាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង	
83Lm/W (6500K)	0.55	9 kWh	

ស៊ីម៉ង់ ពណ៌មាស/ប្រាក់



# អំពូល LED ចាញ់ជា (LED FLOODLIGHT)



អនុលោមតាមស្តង់ដាររៀតណាម៖  
**TCVN 7722-1 : 2017 (IEC 60598-1 : 2014)**  
**TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)**  
**បំពេញតាមស្តង់ដារ ISO 9001:2015**

- ▶ គួចរៀងធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមយ៉ាងរឹងមាំ មិនប្រាបទឹក ធន់នឹងធូលី
- ▶ សមត្ថភាពចាមពលខ្ពស់
- ▶ ពន្លឺច្បាស់ល្អ
- ▶ ផលិតផលមិនមានផ្ទុកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ សុវត្ថិភាព ទាំងស្រុងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
- ▶ ប្រើប្រាស់៖ នៅកន្លែងក្រៅផ្ទះល្អឯមួយ។

ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការ៖ 165-250V (50/60Hz)  
 កម្រិតការពារ៖ IP66  
 មុំធ្លិះ៖ 105°

សីតុណ្ហភាពកំដៅ (10-45)°C  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI ≥ 80  
 សៀគ្រី DOB  
 អាយុរក្សាផល 20.000 ម៉ោង

### អំពូល LED ចាញ់ជា 20W

ម៉ូដែល៖ CP01-20W/G03

ពន្លឺល្បឿង/ស  
 សមត្ថភាពចាមពល 20W  
 លំហូរពន្លឺ 2000 អ៊ុលអ៊ិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K/3200K

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
145x99.5x30 mm	100 Lm/W	0.93	20 kWh

### អំពូល LED ចាញ់ជា 30W

ម៉ូដែល៖ CP01-30W/G03

ពន្លឺល្បឿង/ស  
 សមត្ថភាពចាមពល 30W  
 លំហូរពន្លឺ 2700 អ៊ុលអ៊ិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K/3200K

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
176x128x30 mm	90 Lm/W	0.93	30 kWh

### អំពូល LED ចាញ់ជា 50W

ម៉ូដែល៖ CP01-50W/G03

ពន្លឺល្បឿង/ស  
 សមត្ថភាពចាមពល 50W  
 លំហូរពន្លឺ 5500 អ៊ុលអ៊ិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K/3200K

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
230x178x50 mm	115 Lm/W	0.62	50 kWh

### អំពូល LED ចាញ់ជា 100W

ម៉ូដែល៖ CP01-100W/G03

ពន្លឺល្បឿង/ស  
 សមត្ថភាពចាមពល 100W  
 លំហូរពន្លឺ 10000 អ៊ុលអ៊ិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K/3200K

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
280x230x68 mm	105 Lm/W	0.67	100 kWh

### អំពូល LED ចាញ់ជា 200W

ម៉ូដែល៖ CP01-200W/G03

ពន្លឺល្បឿង/ស  
 សមត្ថភាពចាមពល 200W  
 លំហូរពន្លឺ 19000 អ៊ុលអ៊ិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K/3200K

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
350x280x85 mm	100 Lm/W	0.7	200 kWh

# អំពូល LED បំពង់

សង្ខេបថែអគ្គិសនី ដល់ 80%  
 អាយុកាល 25000 ម៉ោង  
 សីតុណ្ហភាពកំដៅ (-10 °C)-45 °C

**TCVN 7722-1 : 2017 (IEC 60598-1 : 2014)**  
**TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)**

- ▶ ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការ៖ 165-250V (50/60Hz)
- ▶ ការធានាគុណភាព៖ ទំហំអាចបត់បែនបាន សមត្ថភាពចម្រុះ
- ▶ ការដំឡើងងាយស្រួល និងអាចបត់បែនបាន
- ▶ ប្រើប្រាស់នៅក្នុង៖ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ បន្ទប់គេង ការិយាល័យ សំណង់...

### អំពូល LED បំពង់ 1.2M 40W

ម៉ូដែល៖ BN 40W-1200/G04

លំហូរពន្លឺ 3700 អ៊ុលអ៊ិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 84

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចរន្តអគ្គិសនី	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
1200x75x23 mm	92 Lm/W	0.55	0.3	40 kWh

### អំពូល LED ប្រអប់ច្រុង 1.2M 40W

ម៉ូដែល៖ HV 40W-1200/G04

លំហូរពន្លឺ 3500 អ៊ុលអ៊ិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 84

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចរន្តអគ្គិសនី	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
1200x55x26 mm	87.5 Lm/W	0.55	0.236	40 kWh

### អំពូល LED រាងពងក្រពើ 1.2M 40W

ម៉ូដែល៖ OV 40W-1200/G04

លំហូរពន្លឺ 4400 អ៊ុលអ៊ិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 84

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចរន្តអគ្គិសនី	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
1200x60x30 mm	110 Lm/W	0.56	0.34	40 kWh

### អំពូល LED រាងពងក្រពើ 1.2M 60W

ម៉ូដែល៖ OV 60W-1200/G04

លំហូរពន្លឺ 6300 អ៊ុលអ៊ិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 84

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចរន្តអគ្គិសនី	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
1200x75x30 mm	105 Lm/W	0.6	0.508	60 kWh

### អំពូល LED T8 1.2M 20W

ម៉ូដែល៖ T8 20W-1200/G04

លំហូរពន្លឺ 2100 អ៊ុលអ៊ិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 84

ទំហំ (ØxD)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចរន្តអគ្គិសនី	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
27.5x1200 mm	105 Lm/W	0.55	0.34	20 kWh

### ជើងអំពូល LED ឯក 1.2M

ម៉ូដែល៖ MD1.2M-1/G04

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ចាមពលអគ្គិសនី	វ៉ាត់
1220x33x19 mm	330 gram	220 V



### ជើងអំពូល LED ទ្រូ 1.2M

ម៉ូដែល៖ MD1.2M-2/G04

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ចាមពលអគ្គិសនី	វ៉ាត់
1220x40x23 mm	384 gram	220 V



# អំពូល LED បង្កប់ពិដាន

- ការចនាបែបទំនើប សោភ័ណភាពខ្ពស់ ងាយស្រួលតំឡើង
- អាយុកាល៖ 20,000h (L70/F50)
- សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ខ្ពស់ ពន្លឺជាក់ស្តែង និងច្បាស់
- ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការ៖ 165 - 250V (50/60Hz)
- ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការ៖ ISO9001:2015
- QC/NV 19:2019/BKHCN



## អំពូល LED បង្កប់ពិដាន កាម៉េ 12W

លំហូរពន្លឺ 1400 អិលអិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 83

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
180x180x37 mm	104 Lm/W	0.55	12 kWh



## អំពូល LED បង្កប់ពិដាន កាម៉េ 18W

លំហូរពន្លឺ 2100 អិលអិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 83

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
230x230x37 mm	109.8 Lm/W	0.56	18 kWh



## អំពូល LED បង្កប់ពិដាន កាម៉េ 24W

លំហូរពន្លឺ 2700 អិលអិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 83

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
300x300x37 mm	109 Lm/W	0.55	24 kWh



## អំពូល LED បង្កប់ពិដាន មូល 12W

លំហូរពន្លឺ 1300 អិលអិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 83

ទំហំ (ØxC)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
180x36 mm	95.7 Lm/W	0.56	12 kWh



## អំពូល LED បង្កប់ពិដាន មូល 18W

លំហូរពន្លឺ 1900 អិលអិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 83

ទំហំ (ØxC)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
230x36 mm	95.2 Lm/W	0.56	18 kWh



## អំពូល LED បង្កប់ពិដាន មូល 24W

ម៉ូដែល៖ OT01-24W 300/G02

លំហូរពន្លឺ 2600 អិលអិម  
 សីតុណ្ហភាពពណ៌ 6500K  
 សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ CRI 83

ទំហំ (ទ*ប*ក)	ប្រសិទ្ធភាព ភ្លឺ	មេគុណ វ៉ាត់	ចាមពលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់/1000ម៉ោង
300x36mm	104 Lm/W	0.55	24 kWh



## ពិលកាន់ដៃ

- គុណិយធនិកភាពអាយុមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ធន់នឹងការប៉ះពាល់
- ទំហំបង្កើតល្អបំផុត
- មានការមូលជិត មិនប្រាបទឹក ធន់នឹងធូលី
- អំពូល LED ដែលមានចាមពលខ្ពស់ ភ្លឺខ្លាំង អាយុកាលប្រើប្រាស់រហូតដល់ 10,000 ម៉ោង
- ថ្ម Lithium, ថ្មី 100%, ទំងន់តូច, រដ្ឋនៃការសាកថ្ម, សមត្ថភាពខ្ពស់ អាយុកាលវែង
- ប្រើប្រាស់ត្រូវបានរៀបចំ វ៉ុលបញ្ចូល 200-250V/50Hz វ៉ុលលទ្ធផល 4.2V
- ផលិតនៅប្រទេសវៀតណាម



### ម៉ូដែល៖ G8-568



ពណ៌៖ ខ្មៅ  
 ទំហំ: 245x55x55mm  
 196 ក្រាម  
 5ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង  
 12ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ  
 3,000mAh  
 3 កំរិតនៃពន្លឺ  
 . សំបកអាលុយមីញ៉ូម ធន់នឹងការប៉ះទង្គិចខ្លាំង

### ម៉ូដែល៖ G8-569



ពណ៌៖ ខ្មៅ/ទឹកក្រចក  
 ទំហំ: 155x39x39mm  
 110 ក្រាម  
 4ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង  
 10ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ  
 2,200mAh  
 3 កំរិតនៃពន្លឺ  
 . សំបកអាលុយមីញ៉ូម ធន់នឹងការប៉ះទង្គិចខ្លាំង

### ម៉ូដែល៖ G8-570



ពណ៌៖ ខៀវ/ទឹកក្រចក  
 ទំហំ: 170x50x50mm  
 130 ក្រាម  
 4 - 6ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង  
 12ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ  
 8 - 10ម៉ោង ភ្លឺល្មម  
 3 កំរិតនៃពន្លឺ  
 . គុណភាពស្ទើរតែរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយអាលុយមីញ៉ូម ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។




# ពិលពាក់ក្បាល

## ផលិតផលទូទៅ

- ការចងក្រង និងស្រស់ស្អាត
- ទំហំតូច - បង្កួច - ទម្ងន់ស្រាល ការចងក្រង និងងាយស្រួលប្រើ
- សមត្ថភាពចម្រុះ ពេលវេលាបំភ្លឺគ្រប់គ្រាន់ តម្លៃថោកសមរម្យ
- សមស្របសម្រាប់ការងារកសិកម្មក្នុងរយៈពេល 4.5 ម៉ោង
- ប្រើអំពូល LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់
- រ៉ឺលបញ្ចូល 220V រ៉ឺលលទ្ធផល 4.2V
- រចនា និងផលិតនៅប្រទេសវៀតណាម។

### ម៉ូដែល៖ G8-A1

- ពន្លឺ ស/លឿង
- 2ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- 4ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- ថ្ម Lithium 500mAh
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- LED 1W

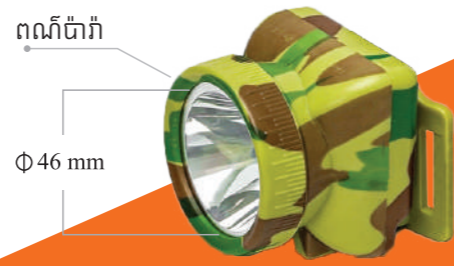

### ម៉ូដែល៖ G8-A4

- ពន្លឺ ស/លឿង
- 4ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- 8ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- ថ្ម Lithium
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- LED 1W



### ម៉ូដែល៖ G8-130

- ពន្លឺ ស/លឿង
- 4.5ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- 8ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- ថ្ម Lithium 1200mAh
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- LED 3W



### ម៉ូដែល៖ G8-A3

- ពន្លឺ ស/លឿង
- 4.5ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- 8ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- ថ្ម Lithium 1200mAh
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- LED 3W



### ម៉ូដែល៖ G8-325

- ពន្លឺ ស/លឿង
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- ថ្មពិលផ្លាស់ប្តូរបាន 1.5V-AA \*3
- LED 1W



## ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់

សមត្ថភាពចម្រុះ បូករួមទាំងទំហំ និងសមត្ថភាពឆ្លុះបញ្ចាំងធំទូលាយ ធន់នឹងខ្យល់ភ្លៀងខ្លាំង ផលិតផលគឺសមរម្យសម្រាប់ការងារដែលត្រូវការ ពន្លឺខ្លាំង និងបន្តបន្ទាប់ដូចជាការរុករក ដើរព្រៃ ការធ្វើស្រែចម្ការ។

### ម៉ូដែល៖ G8-327

- ពន្លឺ ស/លឿង
- 4.5ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- 8ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- ថ្ម Lithium 1200mAh
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- LED 3W



### ម៉ូដែល៖ G8-9811

- ពន្លឺ ស/លឿង
- 4.5ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- 8ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- ថ្ម Lithium 1200mAh
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- LED 3W



### ម៉ូដែល៖ G8-330

- ពន្លឺ ស/លឿង
- 6.5ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- 8ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- ថ្ម Lithium 3000mAh
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- LED 3W





## ■ ផលិតផលពេញនិយម

គម្របចម្លែងមានពណ៌និងរចនាស្តារក់; ប្រើ ថ្លៃដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ធន់ខ្លាំង ប្រើបានយូរ ការបំភ្លឺបានយូរ; សមរម្យសម្រាប់ការងារជាក់លាក់ខ្ពស់: ដើរព្រៃ, ទេសភាព ត្រី ដើរល្បាត, ប្រតិបត្តិការ, ការរុករករ៉ែ, ទៅភ្នំភក់...



### ម៉ូដែល: G8-527

- ពន្លឺ ស/លឿង
- ថ្ម Lithium 2200mAh
- 7.5ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- 14ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- LED 3W



### ម៉ូដែល: G8-ML-3

- ពន្លឺ ស/លឿង
- ថ្ម Lithium 2200mAh
- 7.5ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- 14ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- LED 3W



### ម៉ូដែល: G8-530

- ពន្លឺ ស/លឿង
- ថ្ម Lithium 4400mAh
- 12ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- 24ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- LED 3W



### ម៉ូដែល: G8-332

- ពន្លឺ ស/លឿង
- ថ្ម Lithium 4400mAh
- 10ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- មាន 2កំរិតពន្លឺ
- 20ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- LED 5W



## ■ ពិលពាក់ក្បាលគុណភាពខ្ពស់ - សម្រាប់អ្នកទេសភាព

### ម៉ូដែល: G8-668

- ពន្លឺ ស/លឿង
- ថ្ម Lithium 3000mAh
- 7ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- មាន 3កំរិតពន្លឺ
- 14ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- LED 3W
- ការពារជម្រាបទឹក



### ម៉ូដែល: G8-533

- ពន្លឺ ស/លឿង
- ថ្ម Lithium 4400mAh
- 12ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- មាន 3កំរិតពន្លឺ
- 24ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- LED 3W
- ការពារជម្រាបទឹក



### ម៉ូដែល: G8-669

- ពន្លឺ ស/លឿង
- ថ្ម Lithium 3000mAh
- 6ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- មាន 3កំរិតពន្លឺ
- 14ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- LED 5W
- ការពារជម្រាបទឹក



### ម៉ូដែល: G8-534

- ពន្លឺ ស/លឿង
- ថ្ម Lithium 4400mAh
- 10ម៉ោង ភ្លឺខ្លាំង
- មាន 3កំរិតពន្លឺ
- 20ម៉ោង ភ្លឺខ្សោយ
- LED 5W
- ការពារជម្រាបទឹក



# ឧបករណ៍វៃមូស

- ▶ ការចងក្រងដ៏ស្រស់ស្អាត រឹងមាំ ធន់នឹងការអវិល គុណភាពខ្ពស់
- ▶ បច្ចេកវិទ្យាសៀតអេឡិចត្រូនិកការពារសំណើមទំនើប
- ▶ ការពារច្រោះ ទាក់ទាញ និងសម្លាប់មូសតាមរបៀបឆ្លាតវៃ។
- ▶ ប្រើនៅក្នុង៖ ឧបករណ៍វៃមូសសម្លាប់សត្វល្អិតតូចៗ ដែលមានទំហំប៉ុនមូស។

## ■ ម៉ូដែល G8-626 ឧបករណ៍ចាប់មូសដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ខ្ទប់ក្នុងប្រអប់ក្រដាសគុណភាពខ្ពស់

- ▶ សៀតអេឡិចត្រូនិកការពារសំណើម
- ▶ ថ្ម Lithium 1200mAh, 3.7V
- ▶ ខ្សែសាក Micro USB (មិនរួមបញ្ចូលឆ្នាំងសាក) ចំពង 5V-1A រយៈពេលសាក៖ 4-6ម៉ោង



## ■ ម៉ូដែល G8-8888 ឧបករណ៍ចាប់មូសគុណភាពខ្ពស់

ខ្ទប់ក្នុងប្រអប់ក្រដាសគុណភាពខ្ពស់

- ▶ សៀតអេឡិចត្រូនិកការពារសំណើម
- ▶ ថ្ម Lithium 1200mAh, 3.7V
- ▶ ឆ្នាំងសាកឆ្លាតវៃ បិទដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលពេញ រយៈពេលសាក៖ 4-6ម៉ោង



## ■ ម៉ូដែល G8-618 ឧបករណ៍ចាប់មូសគុណភាពខ្ពស់

- ▶ សៀតអេឡិចត្រូនិកការពារសំណើម
- ▶ ថ្មស្នូត 4V (ថ្មអាស៊ីតនាំមុខ 4V)
- ▶ សាកដោយផ្ទាល់ពីប្រភព 220V រយៈពេលសាក៖ 8-10ម៉ោង



## ■ ម៉ូដែល G8-620 ឧបករណ៍ចាប់មូសគុណភាពខ្ពស់

- ▶ សៀតអេឡិចត្រូនិកការពារសំណើម
- ▶ ថ្មស្នូត 4V (ថ្មអាស៊ីតនាំមុខ 4V)
- ▶ សាកដោយផ្ទាល់ពីប្រភព 220V រយៈពេលសាក៖ 6-8ម៉ោង



# ផលិតផល និងគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត

## ■ ឧបករណ៍សាកថ្មឆ្លាតវៃ

- ▶ វ៉ុលបញ្ចូល 220-250V/50Hz, វ៉ុលលទ្ធផល 4.2V
- ▶ បិទដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលចេញ
- ▶ មានភ្លើងសញ្ញាពណ៌បៃតងនៅពេលសាកពេញ



- ម៉ូដែល
- ឆ្នាំងសាក G8-004 ៖ ជើងសាកមូល រង្វង់ 3.5mm ប្រភេទសាក 350mA (ប្រើសម្រាប់ភ្លើងពិល G8-A4, G8-A3, G8-A1,...)
  - ឆ្នាំងសាក G8-005 ៖ ឧបករណ៍សាកថ្មសំប៉ែត - 2 មូល - ទំហំតូច ចរន្តសាក 350mA (ប្រើសម្រាប់ពិល G8-327, G8-9811, ...)
  - ឆ្នាំងសាក G8-013 ៖ ឧបករណ៍សាកថ្មសំប៉ែត - 2 មូល - ទំហំតូច ចរន្តសាកលឿន 1000mA (ប្រើសម្រាប់ពិល G8-330, G8-668, G8-533, ...)
  - ឆ្នាំងសាក G8-009 ៖ ឧបករណ៍សាកថ្មសំប៉ែត - 2 មូល - ទំហំធំ
  - ឆ្នាំងសាក G8-010 ៖ ឧបករណ៍សាកថ្មសំប៉ែត - 2 មូល - ទំហំមធ្យម ចរន្តសាកលឿន 1000mA

## ■ ខ្សែពិលពាក់ក្បាល

- ▶ ធ្វើពីក្រណាត់ល្អ ប្រើប្រាស់បានយូរ និងរឹងមាំ ទន់, បត់បែនបានល្អ



- ម៉ូដែល
- G8-00001 ៖ ខ្សែកោស្ទិខ្មៅ
  - G8-00002 ៖ ខ្សែកោស្ទិពណ៌ទឹកក្រូច ក្បាញជាមួយនិមិត្តសញ្ញា G8
  - G8-00003 ៖ ខ្សែកោស្ទិពណ៌បៃតង

## ■ ថ្មពិល LITHIUM

- ▶ ទំនន់ស្រាល សមត្ថភាពខ្ពស់ អត្រាសាកធំ ឆាប់ពេញ ពេលវេលាសាកលឿន និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់បរិស្ថាន និងអ្នកប្រើប្រាស់

- លេខកូដ 18.65 កម្មលំអំ 1200mAh ថ្មពិលស៊ីឡាំងតែមួយ ទំហំ 18\*65mm កម្មលំអំ 1200mAh ឥតខ្សែ
- លេខកូដ 18.65 កម្មលំអំ 2200mAh ថ្មពិលស៊ីឡាំងតែមួយ ទំហំ 18\*65mm កម្មលំអំ 2200mAh ឥតខ្សែ
- លេខកូដ 18.133 កម្មលំអំ 3000mAh ថ្មពិល 2ស៊ីឡាំង (គ្រាប់បញ្ជូរចំនួន ២) ទំហំ 18\*133mm កម្មលំអំ 3000mAh ឥតខ្សែ



# គ្រឿងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ឋាន

## កំសៀវដ៏ទឹកអគ្គិសនី G8-701

- ខ្សែចាមពលផលិតផល ធ្វើពីទង់ដែង
- ធន់, រឹងមាំ
- ដែកអ៊ីណុក 201 មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាព
- អនុវត្តតាមស្តង់ដារ៖  
TCVN 5699-2-15:2013  
TCVN 5699-1:2010



- ចំណុះ 1.8លីត្រ
- កម្រិតលំដាប់ 1500W
- វ៉ុល៖ 220W
- បង្វិលបាន 360 ដឺក្រេ



## កំសៀវដ៏ទឹកអគ្គិសនី G8-702

- ដែកអ៊ីណុក 304 មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាព
- ខាងក្នុងរក្សាកម្ដៅបានយូរ និងជ្រៅ ហើយប្តូកស្តុកការពារការលេចធ្លាយទឹក
- មានសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងអ៊ីសូឡង់ 2 ស្រទាប់
- ការរចនាស្អាត
- អនុវត្តតាមស្តង់ដារ៖  
TCVN 5699-2-15:2013  
TCVN 5699-1:2010



- ចំណុះ 1.8លីត្រ
- កម្រិតលំដាប់ 1500W
- វ៉ុល៖ 220W
- បង្វិលបាន 360 ដឺក្រេ



## ខ្សែភ្លើង LED

- ពណ៌ចម្រុះ ការរចនា និងសមត្ថភាព
- ការរចនាបង្រួម និងអាចបត់បែនបាន ងាយស្រួលប្រើការប្រើប្រាស់និងការដំឡើង
- ពន្លឺភ្លឺច្បាស់ល្អ
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់៖ ការតុបតែង



វ៉ុល៖ 220V/50HZ		ពណ៌៖ 1 ពណ៌/ផ្លាស់ប្តូរ	
▪ 6W-120 LED/ម៉ែត្រ (2 ជួរ LED)		▪ 9W-180 LED/ម៉ែត្រ (3 ជួរ LED)	
▪ 6W-144 LED/ម៉ែត្រ (1 ជួរ LED)		▪ 48 LED/ម៉ែត្រ (1 ជួរ LED ពណ៌ចម្រុះ)	

## អាតូមម៉ាត

- ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ អាតូមម៉ាត (Aptomat) គឺជាឧបករណ៍ដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។



អាតូមម៉ាត 1 ធា 220V (20A - 30A - 40A)

## ខ្សែភ្លើងពហុមុខងារ 2200W

- ប្រើសម្រាប់គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងឧបករណ៍ ការិយាល័យ
- តូច សុវត្ថិភាព ងាយស្រួលប្រើ



ខ្សែភ្លើងពហុមុខងារ 1.2m



ខ្សែភ្លើងពហុមុខងារ 2m

## ខ្សែភ្លើងមានជើងព្យួរតុបតែង 10A - 220V

- ការរចនាមូកវ៉ិស E27 ដែលមិនជ្រាបទឹក ធានាសុវត្ថិភាពអគ្គិសនីនៅពេលដំឡើងបានដាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះ
- ការរចនា ខ្សែ 5 ម៉ែត្រ និង 10ម៉ែត្រ សមស្របសម្រាប់ភាពខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់
- ផលិតផលខ្សែតុបតែង E27 រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយគំរូអំពូល LED គឺជាជម្រើសល្អគតខ្លោះសម្រាប់ការតុបតែងសួនច្បារ ការតុបតែងដើមឈើ ឬស្លាក់យឺហោ។



ខ្សែភ្លើង 5 ម៉ែត្រ និង 10 ម៉ែត្រ

## ជើងអំពូល

- ជើងមានចង្កូរបង្ហូរទឹកហើយអាចទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
- ជើងទង់ដែងងាយចាប់ខ្សែ ខ្សែស្មាត់ប្រើប្រាស់បានយូរ បញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីបានល្អ
- ស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ កសិដ្ឋាន និងតំបន់កសិកម្ម



- ជើងអំពូលច្រើន 2.5M
- ជើងអំពូលច្រើន 5M
- ជើងអំពូលច្រើន 7M



ជើងអំពូលពណ៌ស



ជើងអំពូលពណ៌ខ្មៅ



ជើងអំពូលជាប់ជញ្ជាំង



ជើងអំពូលមានកង់តាក់



ជើងអំពូលបង្វាល់

# គ្រឿងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ឋាន

## ប្រើភ្លើងការពារការនេះ

- ស្នូលសេវ៉ាមិច
- សមត្ថភាពផ្ទុករហូតដល់ 2200W



▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 3 - រន្ធការពារភ្លើង 2.5M  
▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 3 - រន្ធការពារភ្លើង 4.5M



▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 4 - រន្ធការពារភ្លើង 2.5M  
▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 4 - រន្ធការពារភ្លើង 4.5M

## ប្រើភ្លើងដែលមានកំលាំងផ្ទុកខ្លាំង

- ស្នូលសេវ៉ាមិច និងទង់ដៃ
- បង្កើនកម្លាំងគ្រឿងដើម្បីការពារចលនា
- សំបកការពារមិនឲ្យបែកខ្លែង និងការពារភ្លើងនេះ
- សមត្ថភាពផ្ទុករហូតដល់ 6000W



ប្រើភ្លើងរន្ធ 2



ប្រើភ្លើងរន្ធ 3



ប្រើភ្លើងរន្ធ 4



ប្រើភ្លើងរន្ធ 6



ប្រើភ្លើងរន្ធ 3

## ប្រើភ្លើងដែលមានកំលាំងផ្ទុកខ្លាំងមានខ្សែ 30A - 250V

- ស្នូលសេវ៉ាមិចទុកនឹងកម្ដៅ
- សំបកការពារមិនឲ្យបែកខ្លែង
- បោះបង្គោលសំរិទ្ធ
- ផ្ទៃរន្ធការពារភ្លើងនេះ
- ការគ្រឿងបន្លំបង្កើនកម្លាំង
- គ្មានស្នាមផ្សា



▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 2 - ខ្សែ 3M  
▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 2 - ខ្សែ 5M



▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 3 - ខ្សែ 3M  
▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 3 - ខ្សែ 5M



▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 4 - ខ្សែ 3M  
▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 4 - ខ្សែ 5M



▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 6 - ខ្សែ 3M  
▪ ប្រើភ្លើងរន្ធ 6 - ខ្សែ 5M

## ដុយដោត - ជើងបី - កុងតាក់

- សំបកប្លាស្ទិកធន់នឹងការបែកក
- សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់
- ជើងធ្វើពីនីកែលមិនច្រេះ



ជើងក្បាល3 មកជើង2



ជើងដុតភ្លើងមានកម្លាំង 3000W



ជើងក្បាល2



ជើងឆ្នាតវៃ



ដុយ



កុងតាក់

## ចង្កៀងកំដៅ


- ការចង្កៀងប្រណិត ទាក់ទាញភ្នែក
- ធន់, រឹងមាំ



ចង្កៀងកំដៅ អំពូល2 ច្រុង 500W



ចង្កៀងកំដៅ អំពូល2 មូល 500W



ចង្កៀងកំដៅ អំពូល3 ច្រុង




ចង្កៀងកំដៅ អំពូល3 មូល



ចង្កៀងកំដៅ អំពូល1

# កាតាឡុកផលិតផល

## PRODUCT CATALOGUE

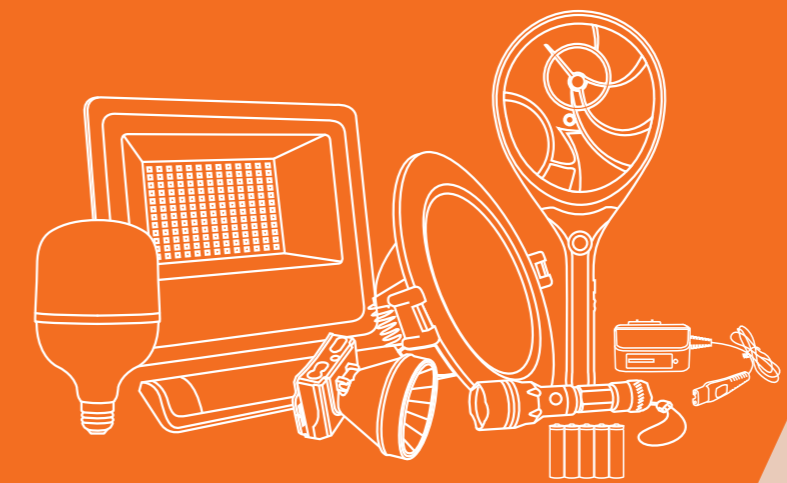

**ក្រុមហ៊ុនផលិតអំពូលភ្លើង ពិល ឧបករណ៍ប្រៃសណីយ៍ G8**  
 តំបន់សេដ្ឋកិច្ច ហ្វៀនសា ដុងហ៊ីង ថៃប៊ីញ  
 លេខទូរស័ព្ទ +84 88 8519 513  
 denpinvoitmuoig8@gmail.com  
 http://g8home.vn



ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់