




**G8 HOME**<sup>®</sup>

THƯƠNG HIỆU TRÁCH NHIỆM

# PRODUCT CATALOGUE

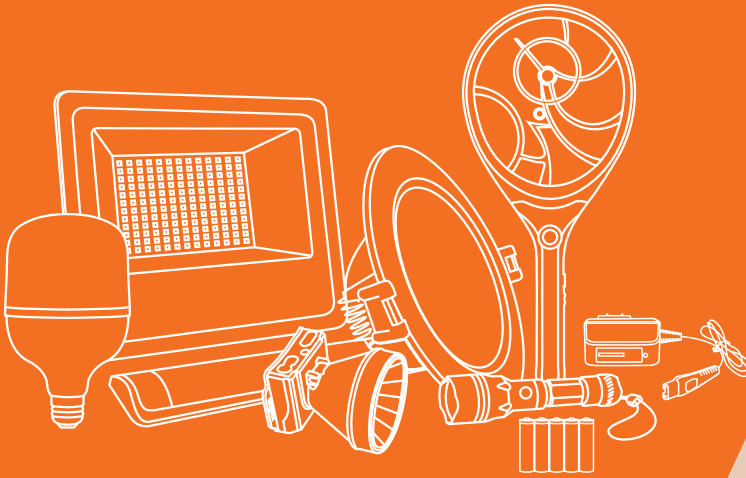

**VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT**



## GIỚI THIỆU CHUNG

Được xây dựng và phát triển trên mảnh đất quê hương Thái Bình, Công ty TNHH sản xuất đèn pin, vợt muỗi G8 tự hào là đơn vị sản xuất hàng đầu các mặt hàng điện dân dụng bao gồm:

- › **Đèn LED chiếu sáng các loại: Bóng LED trụ, LED âm trần, LED chiếu pha, LED tuýp.....**
- › **Vợt bắt muỗi**
- › **Đèn pin đội đầu**
- › **Đèn pin cầm tay**
- › **Các sản phẩm điện dân dụng, gia dụng khác trong định hướng phát triển 2025-2030**

Với diện tích nhà xưởng hơn 47.000 m<sup>2</sup> cùng số vốn đầu tư trên 400 tỉ đồng, hơn 01 thập kỷ hình thành và phát triển vừa qua, Công ty chúng tôi đã không ngừng thay đổi để hoàn thiện và mang đến những sản phẩm CHẤT LƯỢNG NHẤT - UY TÍN NHẤT cho khách hàng.

Các sản phẩm của thương hiệu G8HOME được nghiên cứu và phát triển bởi gần 500 cán bộ công nhân viên trẻ - nhiệt huyết - năng động - sáng tạo, được sản xuất trên dây chuyền khép kín hiện đại. Lấy lợi ích của khách hàng làm giá trị cốt lõi, các sản phẩm của chúng tôi được kiểm duyệt chặt chẽ bằng hệ thống QC hàng đầu và được phân phối đến tận tay người tiêu dùng toàn quốc với chất lượng tốt nhất - giá cả tốt nhất.

Trên chặng đường phát triển đã qua và sắp tới, Chúng tôi trân quý sự hỗ trợ và hợp tác của Quý khách hàng trên mọi miền đất nước. Cảm ơn sự đồng hành của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ nỗ lực ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO để sản phẩm G8 luôn làm hài lòng người tiêu dùng, bằng tất cả trách nhiệm và sự phục vụ tận tâm.



## NĂNG LỰC SẢN XUẤT

- Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tự động hóa, hệ thống kiểm soát chất lượng tốt nhất, độ tin cậy cao.
- Đáp ứng sản xuất với số lượng lớn, thời gian cung cấp đơn hàng nhanh nhất, chất lượng tốt nhất.
- Liên tục đầu tư sâu về máy móc, công nghệ giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa và kiểm soát chất lượng, các phân xưởng của G8 hiện có: xưởng gia công khuôn mẫu, sản xuất pin, sản xuất đúc ép nhựa, đột dập kim loại, sản xuất chóa đèn, xưởng gia công bo mạch.....

## PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

Slogan: “ **Thương Hiệu Trách Nhiệm**” -thể hiện cam kết trách nhiệm của một thương hiệu với người tiêu dùng và với xã hội.

## LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- Năm 2013: Thành lập.
- Năm 2014 - 2017: Mở rộng sản xuất và khẳng định thương hiệu.
- Năm 2018 - 2019: Xây dựng Nhà máy mới 47.388m<sup>2</sup>.
- Từ năm 2020 - đến nay: Mở rộng quy mô, bùng nổ tăng trưởng doanh số.

## SỨ MỆNH

- Cung cấp giải pháp chiếu sáng đồng bộ - thông minh - công nghệ mới bằng trí tuệ và bàn tay Việt.
- Mang đến trải nghiệm cuộc sống an toàn và hiện đại cho khách hàng.
- Thúc đẩy sự phát triển của quê hương, đồng hành xây dựng phát triển dân tộc Việt.

## GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn đặt quyền lợi người tiêu dùng làm trung tâm để công ty sản xuất những sản phẩm có chất lượng và giá cả tốt nhất phục vụ người tiêu dùng- cung cấp những sản phẩm theo **ĐÚNG GIÁ TRỊ THỰC** đến tay người tiêu dùng.



## BÓNG LED TRỤ

Mạch	DOB
Chỉ số hoàn màu CRI	> 84
Tuổi thọ	20,000 giờ (L70/F50)
Dải điện áp hoạt động	85 - 250V
Hệ số công suất	> 0.5
Góc chùm tia	180°
Nhiệt độ làm việc	(-10÷40)°C
Đui đèn	E27

TCVN 11843 : 2017  
TCVN 11844 : 2017

- › Thân bóng: Được làm bằng nhôm, chắc chắn.
- › Dễ dàng lắp đặt, bảo trì.
- › Ánh sáng tự nhiên sắc nét.
- › Bảo vệ mắt người tiêu dùng.
- › Tiết kiệm điện năng.
- › Ứng dụng: Văn phòng, nhà ở, công trình...





## ■ BÓNG LED TRỤ T5

Model: T5-50/G01



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
6500K



Quang thông  
460 Lm

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
85 Lm/W	5 W	5 kWh



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM T10

Model: T10-60/G01



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
6500K



Quang thông  
980 Lm

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
97 Lm/W	9.7W	9.7 kWh



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM T15

Model: T15-70/G01



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
6500K



Quang thông  
1370 Lm

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
95 Lm/W	14.5 W	14.5 kWh



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM T20

Model: T20-80/G01



Ánh sáng  
Trắng/Vàng



Nhiệt độ màu  
6500K/3200K



Quang thông  
1950 Lm

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
100 Lm/W	19.5 W	19.5 kWh

20W



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM T30

Model: T30-100/G01



Ánh sáng  
Trắng/Vàng



Nhiệt độ màu  
6500K/3200k



Quang thông  
2690 Lm

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
103 Lm/W	25.8 W	25.8 kWh

30W



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM T40

Model: T40-115/G01



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
6500K



Quang thông  
3600 Lm

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
109 Lm/W	32.9 W	32.9 kWh

40W



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM T50

Model: T50-125/G01



Ánh sáng  
Trắng/Vàng



Nhiệt độ màu  
6500K/3200K



Quang thông  
4300 Lm

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
108 Lm/W	39 W	39 kWh

50W



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM T60

Model: T60-140/G01



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
6500K



Quang thông  
5100 Lm

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
108 Lm/W	47.5 W	47.5 kWh

60W



# BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC



Nhiệt độ làm việc  
(-10~40)°C



Chỉ số hoàn màu  
CRI ≥80



Mạch DOB



Tuổi thọ  
25.000 giờ

- Dòng sản phẩm cao cấp
- Thiết kế dáng trụ, sang trọng
- Thân bóng: Được làm từ nhôm đúc nguyên khối, có rãnh tản nhiệt nhanh, độ bền cao
- Ánh sáng tự nhiên, sắc nét
- Tuổi thọ cao, không hạn chế số lần bật tắt
- Tiết kiệm điện năng
- Ứng dụng: Văn phòng, nhà ở, công trình



- Hệ số công suất: > 0.5
- Góc chùm tia: 180°
- Đui đèn: E27

- TCVN: 11843 : 2017
- TCVN: 11844 : 2017

## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 20W



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
6500K



Quang thông  
2000 Lm

Model: T80ND1-20W/G01

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
87 Lm/W	20 W	20 kWh



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 30W



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
6500K



Quang thông  
3400 Lm

Model: T90ND1-30W/G01

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
95 Lm/W	30 W	30 kWh



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 40W



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
6500K



Quang thông  
4300 Lm

Model: T100ND1-40W/G01

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
92 Lm/W	40 W	40 kWh



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 50W



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
6500K



Quang thông  
5400 Lm

Model: T120ND1-50W/G01

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
92 Lm/W	50 W	50 kWh



## ■ BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 60W



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
6500K



Quang thông  
5900 Lm

Model: T140ND1-60W/G01

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
94 Lm/W	60 W	60 kWh



# BÓNG LED TRÒN

## ■ BÓNG LED TRÒN 3W

Model: A55-3W/G01



Ánh sáng  
Trắng/Vàng



Nhiệt độ màu  
6500K/3200K



Quang thông  
300 Lm



Chỉ số hoàn màu  
CRI ≥ 83

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
78 Lm/W	3 W	3 kWh



## ■ BÓNG LED TRÒN 9W

Model: A60-9W/G01



Ánh sáng  
Trắng/Vàng



Nhiệt độ màu  
6500K/3200K



Quang thông  
770 Lm



Chỉ số hoàn màu  
CRI ≥ 80

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
98 Lm/W	9 W	9 kWh



## ■ BÓNG LED TRÒN 12W

Model: A70-12W/G01



Ánh sáng  
Trắng/Vàng



Nhiệt độ màu  
6500K/3200K



Quang thông  
1050 Lm



Chỉ số hoàn màu  
CRI ≥ 80

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
98 Lm/W	12 W	12 kWh





## BÓNG LED TRÒN 15W

Model: A80-15W/G01



Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
98 Lm/W	15 W	15 kWh

15W



## BÓNG LED TRÒN 20W

Model: A95-20W/G01



Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
98 Lm/W	20 W	20 kWh

20W



## BÓNG LED TRÒN 30W

Model: A120-30W/G01



Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Điện năng tiêu thụ/1000h
98 Lm/W	30 W	30 kWh

30W



# BÓNG KẸP BÌNH



## BÓNG LED TRỤ DC 15W (12V DC)

Model: T70.12VDC/G01



Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Dải điện áp hoạt động
103 Lm/W	9 W	12 V DC



## ■ BÓNG LED TRỤ DC 30W (12V DC)

Model: T30-100.12VDC/G01



Ánh sáng  
Trắng/Vàng



Nhiệt độ màu  
6500K/3200K



Quang thông  
1500 Lm



Chỉ số hoàn màu  
CRI ≥ 86

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Dải điện áp hoạt động
73 Lm/W	18 W	12 V DC



## ■ BÓNG LED TRỤ DC 40W (12V-28.5V DC)

Model: T115.12-28.5VDC/G01



Ánh sáng  
Trắng/Vàng



Nhiệt độ màu  
6500K/3200K



Quang thông  
2450 Lm



Chỉ số hoàn màu  
CRI ≥ 83

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Dải điện áp hoạt động
92 Lm/W	20.5 W	12V-28.5V DC



## ■ BÓNG LED TRỤ DC 40W (12V-28.5V DC - E27)

Model: T115.12-28.5VDC/G01(E27)



Ánh sáng  
Trắng/Vàng



Nhiệt độ màu  
6500K/3200K



Quang thông  
2450 Lm



Chỉ số hoàn màu  
CRI ≥ 83

Hiệu suất sáng	Công suất tiêu thụ	Dải điện áp hoạt động
92 Lm/W	20.5 W	12 V-28.5 V DC



# BÓNG LED TÍCH ĐIỆN

## ■ BÓNG LED TÍCH ĐIỆN

Model: TD100-0.3AH/G01



Ánh sáng  
Trắng



Nhiệt độ màu  
7500K



Quang thông  
550 Lm

Kích thước	Thời gian sáng mạnh	Điện áp sạc	Thời gian sạc
D100x152mm	5.25 giờ	4.2V	6-7h

- Thân đèn: Nhựa ABS chịu lực
- Pin có thể tháo rời, thay thế dễ dàng



# ĐÈN LED ÂM TRẦN (LED DOWNLIGHT)

- Ánh sáng sắc nét tự nhiên.
- Tiết kiệm điện năng.
- Thân đèn được làm bằng nhôm đúc nguyên khối cao cấp, sang trọng, tinh tế.
- Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.
- Sản phẩm không chứa chất gây hại. Bảo vệ mắt và sức khỏe người tiêu dùng.
- Ứng dụng: Nhà ở, văn phòng.

CRI  
Tuổi thọ  
Đài điện áp hoạt động  
Góc chùm tia  
Nhiệt độ làm việc

>80  
20,000 giờ (L70/F50)  
165-250V (50/60Hz)  
105°  
(-10÷45)°C

TCVN 7722-1 : 2017 (IEC 60598-1 : 2014)  
TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)



## ĐÈN ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC

**Model: AT01.7W-90/G02**

Ánh sáng đổi màu



Nhiệt độ màu  
6500K/3000K/4000K

Ánh sáng trắng



Nhiệt độ màu  
6500K

Công suất tiêu thụ	Kích thước (ØxC)	Đường kính lỗ khoét	Quang thông
7W	115x38 (mm)	90mm	490Lm (6500K)
Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h	
70Lm/W (6500K)	0.57	7 kWh	



**Model: AT01.9W-110/G02**

Ánh sáng đổi màu



Nhiệt độ màu  
6500K/3000K/4000K

Ánh sáng trắng



Nhiệt độ màu  
6500K

Công suất tiêu thụ	Kích thước (ØxC)	Đường kính lỗ khoét	Quang thông
9W	140x41 (mm)	110mm	745Lm (6500K)
Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h	
83Lm/W (6500K)	0.54	9 kWh	



## ĐÈN ÂM TRẦN ĐẾ MỎNG

**Model: AT02.7W-90/G02**

Ánh sáng đổi màu



Nhiệt độ màu  
6500K/3000K/4000K

Ánh sáng trắng



Nhiệt độ màu  
6500K

Công suất tiêu thụ	Kích thước (ØxC)	Đường kính lỗ khoét	Quang thông
7W	113x30 (mm)	90mm	490Lm (6500K)
Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h	
70Lm/W (6500K)	0.57	7 kWh	

Viền: Bạc/Vàng



### Model: AT02.9W-90/G02

Ánh sáng đổi màu



Nhiệt độ màu  
6500K/3000K/4000K

Ánh sáng trắng



Nhiệt độ màu  
6500K

Công suất tiêu thụ	Kích thước (ØxC)	Đường kính lỗ khoét	Quang thông
9W	113x30 (mm)	90mm	745Lm (6500K)
Hiệu suất sáng	Hệ số công suất		Điện năng tiêu thụ/1000h
83Lm/W (6500K)	0.54		9 kWh

Viền: Bạc/Vàng



### Model: AT02.12W-110/G02

Ánh sáng đổi màu



Nhiệt độ màu  
6500K/3000K/4000K

Ánh sáng trắng



Nhiệt độ màu  
6500K

Công suất tiêu thụ	Kích thước (ØxC)	Đường kính lỗ khoét	Quang thông
12W	135x31 (mm)	110mm	1350Lm (6500K)
Hiệu suất sáng	Hệ số công suất		Điện năng tiêu thụ/1000h
110Lm/W (6500K)	0.557		12 kWh

Viền: Bạc/Vàng



## ĐÈN ÂM TRẦN G8 - AT03

### Model: AT03.7W-90/G02

Ánh sáng đổi màu



Nhiệt độ màu  
6500K/3000K/4000K

Ánh sáng trắng



Nhiệt độ màu  
6500K

Công suất tiêu thụ	Kích thước (ØxC)	Đường kính lỗ khoét	Quang thông
7W	118x35 (mm)	90mm	490Lm (6500K)
Hiệu suất sáng	Hệ số công suất		Điện năng tiêu thụ/1000h
70Lm/W (6500K)	0.57		7 kWh

Viền: Bạc/Vàng



### Model: AT03.9W-90/G02

Ánh sáng đổi màu



Nhiệt độ màu  
6500K/3000K/4000K

Ánh sáng trắng



Nhiệt độ màu  
6500K

Công suất tiêu thụ	Kích thước (ØxC)	Đường kính lỗ khoét	Quang thông
9W	118x35 (mm)	90mm	740Lm (6500K)
Hiệu suất sáng	Hệ số công suất		Điện năng tiêu thụ/1000h
83Lm/W (6500K)	0.55		9 kWh

Viền: Bạc/Vàng



# ĐÈN LED CHIẾU PHA (LED FLOODLIGHT)



Phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam:

**TCVN 7722-1 : 2017 (IEC 60598-1 : 2014)**

**TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)**

**Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015**

- ▶ Thân đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối, chắc chắn, chống nước, chống bụi.
- ▶ Công suất cao.
- ▶ Ánh sáng chân thực, rõ nét.
- ▶ Sản phẩm không chứa chất gây hại, an toàn cho người dùng.
- ▶ Ứng dụng: Không gian rộng ngoài trời.

Dải điện áp hoạt động: 165-250V (50/60Hz)

Cấp bảo vệ: IP66

Góc chùm tia: 105°



Nhiệt độ làm việc (10-45)°C



Chỉ số hoàn màu CRI >80



Mạch DOB



Tuổi thọ 20.000 giờ

## ĐÈN LED CHIẾU PHA 20W

Model: CP01-20W/G03



Ánh sáng Trắng/Vàng



Công suất 20 W



Quang thông 2000 Lm



Nhiệt độ màu 6500K/3200K

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
145x99.5x30 mm	100 Lm/W	0.93	20 kWh

## ĐÈN LED CHIẾU PHA 30W

Model: CP01-30W/G03



Ánh sáng Trắng/Vàng



Công suất 30 W



Quang thông 2700 Lm



Nhiệt độ màu 6500K/3200K

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
176x128x30 mm	90 Lm/W	0.93	30 kWh

## ĐÈN LED CHIẾU PHA 50W

Model: CP01-50W/G03



Ánh sáng Trắng/Vàng



Công suất 50 W



Quang thông 5500 Lm



Nhiệt độ màu 6500K/3200K

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
230x178x50 mm	115 Lm/W	0.62	50 kWh

## ĐÈN LED CHIẾU PHA 100W

Model: CP01-100W/G03



Ánh sáng Trắng/Vàng



Công suất 100 W



Quang thông 10000 Lm




Nhiệt độ màu 6500K/3200K

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
280x230x68 mm	105 Lm/W	0.67	100 kWh

## ĐÈN LED CHIẾU PHA 200W

Model: CP01-200W/G03



Ánh sáng Trắng/Vàng



Công suất 200 W



Quang thông 19000 Lm



Nhiệt độ màu 6500K/3200K

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
350x280x85 mm	100 Lm/W	0.7	200 kWh

# ĐÈN LED TUÝP



Tiết kiệm điện  
80%



Tuổi thọ  
25000h



Nhiệt độ làm việc  
(-10°C) - 45°C

TCVN 7722-1 : 2017 (IEC 60598-1 : 2014)  
TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)

- Dải điện áp hoạt động: 165-250V (50/60Hz)
- Thiết kế trần viền
- Thiết kế thân nhôm, kích thước linh hoạt, đa dạng công suất
- Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt
- Ứng dụng: Phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, công trình,...

## ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT

### 1.2M 40W

MODEL: BN 40W-1200/G04



Quang thông  
3700 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 84

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
1200x75x23 mm	92 Lm/W	0.55	40 kWh



## ĐÈN LED TUÝP HỘP VUÔNG

### 1.2M 40W

MODEL: HV 40W-1200/G04



Quang thông  
3500 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 84

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
1200x55x26 mm	87.5 Lm/W	0.55	40 kWh



## ĐÈN LED TUÝP OVAL

### 0.6M 20W

MODEL: OV 20W-600/G04



Quang thông  
2190 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI ≥ 80

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
600x60x30 mm	110 Lm/W	0.56	20 kWh



## ĐÈN LED TUÝP OVAL

### 1.2M 40W

MODEL: OV 40W-1200/G04



Quang thông  
4400 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 84

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
1200x60x30 mm	110 Lm/W	0.56	40 kWh



## ĐÈN LED TUÝP OVAL

### 1.2M 60W

MODEL: OV 60W-1200/G04



Quang thông  
6300 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 75

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
1200x75x30 mm	105 Lm/W	0.6	60 kWh



## BÓNG ĐÈN LED TUÝP T8

### 1.2M 20W

MODEL: T8 20W-1200/G04



Quang thông  
2100 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 84

Kích thước (ØxD)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
27.5x1200 mm	105 Lm/W	0.55	20 kWh



**MẮNG LED TUYẾT ĐƠN 1.2M**  
MODEL: MĐ1.2M-1/G04

Kích thước (D*R*C)	Trọng lượng	Điện áp hoạt động
1220x33x19 mm	330 gram	220 V



**MẮNG LED TUYẾT ĐÔI 1.2M**  
MODEL: MĐ1.2M-2/G04

Kích thước (D*R*C)	Trọng lượng	Điện áp hoạt động
1220x40x23 mm	384 gram	220 V



# ĐÈN LED ỚP TRẦN

- . Thiết kế hiện đại, có tính thẩm mỹ cao, dễ dàng lắp đặt
- . Tuổi thọ: 20,000h (L70/F50)
- . Chỉ số hoàn màu cao, ánh sáng chân thực, rõ nét
- . Dải điện áp hoạt động: 165 - 250V (50/60Hz)
- . Đạt tiêu chuẩn ISO9001:2015
- . QCVN 19:2019/BKHCN



**ĐÈN LED ỚP TRẦN VUÔNG 12W**

MODEL: OV01-12W 180x180/G02



Quang thông  
1400 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 83

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
180x180x37 mm	104 Lm/W	0.55	12 kWh



**ĐÈN LED ỚP TRẦN VUÔNG 18W**

MODEL: OV01-18W 230x230/G02



Quang thông  
2100 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 83

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
230x230x37 mm	109.8 Lm/W	0.56	18 kWh



**ĐÈN LED ỚP TRẦN VUÔNG 24W**

MODEL: OV01-24W 300x300/G02



Quang thông  
2700 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 83

Kích thước (D*R*C)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
300x300x37 mm	109 Lm/W	0.55	24 kWh



**ĐÈN LED ỚP TRẦN TRÒN 12W**

MODEL: OT01-12W 180/G02



Quang thông  
1300 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 83

Kích thước (ØxC)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
180x36 mm	95.7 Lm/W	0.56	12 kWh



## ĐÈN LED ỚP TRẦN TRÒN 18W

MODEL: OT01-18W 230/G02



Quang thông  
1900 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 80

Kích thước (ØxC)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
230x36 mm	95.2 Lm/W	0.56	18 kWh



## ĐÈN LED ỚP TRẦN TRÒN 24W

MODEL: OT01-24W 300/G02



Quang thông  
2600 Lm



Nhiệt độ màu  
6500K



Chỉ số hoàn màu  
CRI 83

Kích thước (ØxC)	Hiệu suất sáng	Hệ số công suất	Điện năng tiêu thụ/1000h
300x36mm	104 Lm/W	0.55	24 kWh



## ĐÈN PIN CẦM TAY

- Thân đèn được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống va đập.
- Kích thước tối ưu, nhỏ gọn.
- Cổ gioăng chụp, chống thấm nước, chống bụi.
- Bóng Led Công suất cao, siêu sáng, tuổi thọ lên đến 10,000 giờ.
- Pin Lithium, mới 100% có khối lượng nhỏ gọn, chu kỳ nạp - xả lớn, dung lượng cao, tuổi thọ lâu.
- Thông số sạc: Điện áp vào 200-250V/50Hz, điện áp ra 4.2V.
- Sản xuất tại Việt Nam.



### MODEL: G8-568

Màu sắc: Đen

Kích thước: 245x55x55mm



196 gram



5h sáng mạnh  
12h sáng yếu



3,000mAh



3 chế độ sáng

. Vỏ hợp kim nhôm siêu bền, chống va đập



### MODEL: G8-569

Màu sắc: Đen/bạc

Kích thước: 155x39x39mm



110 gram



4h sáng mạnh  
10h sáng yếu



2,200mAh



3 chế độ sáng

. Vỏ hợp kim nhôm siêu bền, chống va đập



### MODEL: G8-570

Màu sắc: Xanh/Cam

Kích thước: 170x50x50mm



130 gram



4h - 6h sáng mạnh  
12h sáng thân  
8 - 10h sáng yếu



1,200mAh



3 chế độ sáng

. Thân nhựa kết hợp hợp kim nhôm cao cấp








# ĐÈN PIN ĐEO ĐẦU

## ■ DÒNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG

- ▶ Thiết kế chắc chắn, đẹp mắt.
- ▶ Kích thước nhỏ - gọn - nhẹ, thiết kế đơn giản và dễ sử dụng.
- ▶ Dung lượng pin vừa, thời gian chiếu sáng vừa đủ, giá rẻ, phù hợp với công việc nhà nông làm trong vòng 4.5h
- ▶ Sử dụng Led công suất cao.
- ▶ Điện áp vào 220V, điện áp ra 4.2V.
- ▶ Thiết kế và sản xuất tại Việt Nam.

### MODEL: G8-A1

- ▶ Ánh sáng Trắng/Vàng
- ▶ Pin Lithium 500mAh
- ▶ 2h sáng mạnh
- ▶ 4h sáng yếu
- ▶ 2 chế độ sáng
- ▶ LED 1W

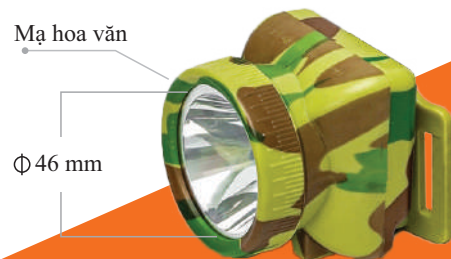

### MODEL: G8-A4

- ▶ Ánh sáng Trắng/Vàng
- ▶ Pin Lithium
- ▶ 4h sáng mạnh
- ▶ 8h sáng yếu
- ▶ 2 chế độ sáng
- ▶ LED 1W




### MODEL: G8-130

- ▶ Ánh sáng Trắng/Vàng
- ▶ Pin Lithium 1200mAh
- ▶ 4.5h sáng mạnh
- ▶ 8h sáng yếu
- ▶ 2 chế độ sáng
- ▶ LED 3W



### MODEL: G8-A3

- ▶ Ánh sáng Trắng/Vàng
- ▶ Pin Lithium 1200mAh
- ▶ 4.5h sáng mạnh
- ▶ 8h sáng yếu
- ▶ 2 chế độ sáng
- ▶ LED 3W

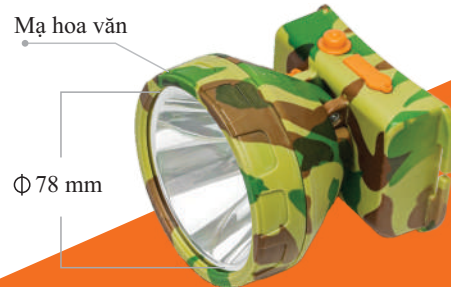

## MODEL: G8-325

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- Pin rời 1.5V-AA \*3
- 2 chế độ sáng
- LED 1W



## ■ DÒNG SẢN PHẨM **CHẤT LƯỢNG CAO**

Dung lượng pin lớn, cộng với kích thước chóa rộng và khả năng chịu mưa gió cao, sản phẩm phù hợp với các công việc cần ánh sáng lớn và liên tục như thám hiểm, dã ngoại, làm rẫy,...

## MODEL: G8-327

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- Pin Lithium 1200mAh
- 4.5h sáng mạnh
- 8h sáng yếu
- 2 chế độ sáng
- LED 3W



## MODEL: G8-9811

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- Pin Lithium 1200mAh
- 4.5h sáng mạnh
- 8h sáng yếu
- 2 chế độ sáng
- LED 3W



## MODEL: G8-330

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- Pin Lithium 3000mAh
- 6.5h sáng mạnh
- 14h sáng yếu
- 2 chế độ sáng
- LED 3W



## ■ DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP

Vỏ đèn màu trơn và mạ hoa văn; sử dụng pin dung lượng cao, siêu bền, thời gian chiếu sáng rất dài; phù hợp với công việc có tính đặc thù cao: đi rừng, đi bắt thủy hải sản, hành quân, khai thác mỏ, thám hiểm, đi phượt...



### MODEL: G8-527

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- Pin Lithium 2200mAh
- 7.5h sáng mạnh
- 2 chế độ sáng
- 14h sáng yếu
- LED 3W



### MODEL: G8-ML-3

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- Pin Lithium 2200mAh
- 7.5h sáng mạnh
- 2 chế độ sáng
- 14h sáng yếu
- LED 3W



### MODEL: G8-530

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- Pin Lithium 4400mAh
- 12h sáng mạnh
- 2 chế độ sáng
- 24h sáng yếu
- LED 3W



### MODEL: G8-332

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- Pin Lithium 4400mAh
- 10h sáng mạnh
- 2 chế độ sáng
- 20h sáng yếu
- LED 5W



# ĐÈN ĐỘI ĐẦU CAO CẤP - BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG THỢ LẶN

## MODEL: G8-668

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- 7h sáng mạnh
- 14h sáng yếu
- Chống nước
- Pin Lithium 3000mAh
- 3 chế độ sáng
- LED 3W



## MODEL: G8-533

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- 12h sáng mạnh
- 24h sáng yếu
- Chống nước
- Pin Lithium 4400mAh
- 3 chế độ sáng
- LED 3W



## MODEL: G8-669

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- 6h sáng mạnh
- 14h sáng yếu
- Chống nước
- Pin Lithium 3000mAh
- 3 chế độ sáng
- LED 5W



## MODEL: G8-534

- Ánh sáng Trắng/Vàng
- 10h sáng mạnh
- 20h sáng yếu
- Chống nước
- Pin Lithium 4400mAh
- 3 chế độ sáng
- LED 5W



# VỢT MUỖI

- ▶ Thiết kế hoa văn đẹp mắt, thân nhựa cao cấp chắc chắn, chống trơn trượt.
- ▶ Công nghệ mạch điện tử chống ẩm hiện đại.
- ▶ Lưới bắt muỗi chống gỉ, thu hút và tiêu diệt muỗi một cách thông minh.
- ▶ Ứng dụng: Vợt bắt muỗi tiêu diệt các côn trùng bay, nhỏ kích thước bằng muỗi.

## MODEL G8-626 DÒNG VỢT TỰ ĐỘNG BẮT MUỖI

Đựng trong hộp giấy cao cấp

- ⚡ Mạch điện tử chống ẩm
- 🔋 Pin Lithium 1200mAh, 3.7V
- 🔌 Dây sạc Micro USB (không kèm theo củ sạc)  
Điện áp 5V-1A  
Thời gian sạc: 4-6h

Lưới thép mạ kẽm

Nhựa ABS cao cấp



## MODEL G8-8888 DÒNG VỢT CAO CẤP

Đựng trong hộp giấy cao cấp

- ⚡ Mạch điện tử chống ẩm
- 🔋 Pin Lithium 1200mAh, 3.7V
- 🔌 Cục sạc thông minh, tự ngắt khi đầy  
Thời gian sạc: 4-6h

Lưới thép mạ kẽm

Đèn Led có pha

Nhựa ABS cao cấp



## MODEL G8-618 DÒNG VỢT CHẤT LƯỢNG CAO

- ⚡ Mạch điện tử chống ẩm
- 🔋 Pin khô 4V (Ắc quy chì axit 4V)
- 🔌 Sạc trực tiếp nguồn 220V  
Thời gian sạc: 8-10h

Lưới thép mạ kẽm

Đèn Led có pha

Nhựa cao cấp



## MODEL G8-620 DÒNG VỢT PHỔ THÔNG

- ⚡ Mạch điện tử chống ẩm
- 🔋 Pin khô 4V (Ắc quy chì axit 4V)
- 🔌 Sạc trực tiếp nguồn 220V  
Thời gian sạc: 6-8h

Lưới thép mạ kẽm

Đèn Led có pha

Nhựa HIPS



# CÁC SẢN PHẨM KHÁC VÀ PHỤ KIỆN

## ■ CỤC SẠC THÔNG MINH

- ▶ Điện áp vào 220-250V/50Hz, điện áp ra 4.2V.
- ▶ Tự ngắt khi đầy pin.
- ▶ Có đèn báo xanh khi đã sạc đầy.



### MODEL

- . Cục sạc G8-004: Sạc chân Tròn, đường kính 3.5mm, dòng sạc 350mA (dùng cho Đèn pin G8-A4, G8-A3, G8-A1,...)
- . Cục sạc G8-005: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ nhỏ, dòng sạc 350mA (dùng cho Đèn pin G8-327, G8-9811,...)
- . Cục sạc G8-013: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ nhỏ, dòng sạc nhanh 1000mA (dùng cho Đèn pin G8-330, G8-668, G8-533,...)
- . Cục sạc G8-009: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ lớn
- . Cục sạc G8-010: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ trung, dòng sạc nhanh 1000mA
- . Cục sạc G8-014: Sạc chân Tròn, đường kính 3.5mm, dòng sạc 1000mA (dùng cho Đèn Tích điện, sạc nhanh đèn A1-A3-A4...)

## ■ DÂY ĐÈN ĐỘI

- ▶ Chất liệu vải tốt siêu bền, chắc chắn dẻo dai, co giãn tốt

### MODEL

- . G8-00001 : Dây chun đen
- . G8-00002 : Dây chun cam dẹt logo G8
- . G8-00003 : Dây chun xanh



## ■ PIN LITHIUM

- ▶ Trọng lượng nhẹ, dung lượng cao, độ nạp - xả lớn, thời gian sạc nhanh, an toàn với môi trường và người tiêu dùng

### . Mã 18.65, dung lượng 1200mAh

Pin trụ đơn, kích thước 18\*65mm, dung lượng 1200mAh, không dây điện.

### . Mã 18.65, dung lượng 2200mAh

Pin trụ đơn, kích thước 18\*65mm, dung lượng 2200mAh, không dây điện.

### . Mã 18.133, dung lượng 3000mAh

Pin trụ đôi (2 củ ghép dọc), kích thước 18\*133mm, dung lượng 3000mAh, không dây điện.



# ĐỒ GIA DỤNG

## ẤM ĐUN NƯỚC

<b>Dung tích</b> <b>1.8 LÍT</b>	<b>Công suất</b> <b>1.500W</b>	<b>Điện áp</b> <b>220V</b>	<b>Độ xoay</b> <b>360°</b>



Tiêu chuẩn áp dụng  
TCVN 5699-2-15:2013  
TCVN 8252:2015



### ■ ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC G8-701

- Dây nguồn sản phẩm bằng đồng
- Bền bỉ, chắc chắn
- Inox 201 an toàn cho sức khỏe

### ■ ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC G8-702

- Inox 304 an toàn cho sức khỏe
- Ruột ấm dập sâu, liền khối hạn chế nước rò rỉ
- An toàn với 2 lớp cách nhiệt
- Thiết kế sang trọng, tinh tế



**G8-701**



**G8-702**

## NỒI CƠM ĐIỆN

- Kiểu dáng đơn giản, trang nhã, tinh tế
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Nút gạt 2 chức năng: Nấu và giữ ấm
- Dung tích nồi đa dạng phù hợp với nhu cầu từng gia đình
- Công nghệ nấu cơm đa chiều, mâm nhiệt lớn và công suất cao giúp nấu cơm mau chín, ngon hơn mà vẫn tiết kiệm điện năng.



Tiêu chuẩn áp dụng  
TCVN 5699-2-15:2013  
TCVN 8252:2015



### ■ NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI - MODEL G8-751NCG1.2/G05



Bảng điều khiển LED có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn



Lòng nồi dày dặn 400g, chống dính Ceramic, chống xước, an toàn cho sức khỏe giữ nhiệt lâu

Trọng lượng  
**1.8kg**

Công suất  
**500W**

Dung tích  
**1.2 LÍT**



Mâm nhiệt 350g giữ nhiệt lâu hơn



Dây nguồn lõi đồng nguyên chất 2x0.75mmx120cm

## ■ NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - MODEL G8-752NCR1.2/G05

Trọng lượng	Công suất	Dung tích
1.4kg	500W	1.2 LÍT



Bảng điều khiển LED có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn



Lòng nồi 200g, chống dính giữ nhiệt lâu



Mâm nhiệt 250g, giữ nhiệt lâu hơn



Dây nguồn lõi đồng nguyên chất 2x0.75mmx120cm

## ■ NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - MODEL G8-753NCR1.8/G05

Trọng lượng	Công suất	Dung tích
1.7kg	700W	1.8 LÍT



Bảng điều khiển LED có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn



Lòng nồi dày dặn 350g, chống dính Ceramic, chống xước, an toàn cho sức khỏe giữ nhiệt lâu



Mâm nhiệt 350g giữ nhiệt lâu hơn



Dây nguồn lõi đồng nguyên chất 2x0.75mmx120cm

## ■ NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI - MODEL G8-754NCG1.8/G05

Trọng lượng	Công suất	Dung tích
3.3kg	700W	1.8 LÍT



Bảng điều khiển LED có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn



Lòng nồi dày dặn 600g, chống dính Ceramic, chống xước, an toàn cho sức khỏe, giữ nhiệt lâu



Mâm nhiệt lớn 600g giữ nhiệt lâu hơn



Dây nguồn lõi đồng nguyên chất 2x0.75mmx120cm

## ■ NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI - MODEL G8-755NCG2.2/G05

Trọng lượng	Công suất	Dung tích
3.5kg	900W	2.2 LÍT




Bảng điều khiển LED có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn



Lòng nồi dày dặn 650g, chống dính Ceramic, chống xước, an toàn cho sức khỏe, giữ nhiệt lâu



Mâm nhiệt lớn 650g, giữ nhiệt lâu hơn



Dây nguồn lõi đồng nguyên chất 2x0.75mmx120cm



## LED DÂY CHIẾU SÁNG



- Đa dạng màu sắc, mẫu mã và công suất
- Thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt dễ dàng sử dụng và lắp đặt
- Ánh sáng sắc nét và trung thực
- Ứng dụng: Trang trí

ĐIÊN ÁP: 220V/50HZ

MÀU SẮC: 1 màu / Đổi màu

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ▪ 6W-120 LED/Mét (2 hàng LED) | ▪ 3W-48LED/Mét (1 hàng LED nhiều màu) |
| ▪ 8W-144LED/Mét (1 hàng LED)  | ▪ 4W-120LED/Mét (1 hàng LED đổi màu)  |
| ▪ 9W-180LED/Mét (3 hàng LED)  |                                       |



100m/cuộn

## APTOMAT, BÚT THỬ ĐIỆN

- Bộ ngắt mạch tự động an toàn (Aptomat) là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, công trình hiện nay.
- Bút thử điện thông minh 17cm - 220v  
1 bút 3 pin dự phòng



APTOMAT 1 PHA 220V  
(20A - 30A - 40A)



BÚT THỬ ĐIỆN

## DÂY NGUỒN ĐA NĂNG 2200W

- Sử dụng cho các thiết bị gia dụng và thiết bị văn phòng
- Nhỏ gọn, an toàn, dễ sử dụng



DÂY NGUỒN ĐA NĂNG 1.2M



DÂY NGUỒN ĐA NĂNG 2M

## DÂY ĐUI TREO TRANG TRÍ 10A - 220V

- Thiết kế đui xoáy E27 đúc kín nước, đảm bảo độ an toàn điện khi lắp đặt ngoài trời
- Thiết kế dây 5 mét, 10 mét phù hợp với đa dạng mục đích sử dụng.
- Sản phẩm dây đui trang trí E27 kết hợp với mẫu đèn LED búp là sự lựa chọn hoàn hảo cho trang trí sân vườn, trang trí cây, bảng hiệu ngoài trời.



DÂY ĐUI TREO TRANG TRÍ 5M & 10M

## ĐUI ĐÈN

- Đui có rãnh thoát nước, chịu được nhiệt độ cao
- Cục đồng đúc dễ đấu dây, ren siêu bền dẫn điện tốt
- Phù hợp sử dụng trong gia đình và khu vực chăn nuôi, trồng trọt



ĐUI ĐÈN TREO XOÁY MÀU ĐEN



ĐUI ĐÈN VÁT TƯỜNG



ĐUI CÔNG TẮC



ĐUI XOÁY ĐA NĂNG



ĐUI ĐÈN TREO XOÁY MÀU TRẮNG



ĐUI ĐÈN LIỀN CÔNG TẮC 2.5M/5M/7M

## Ổ CẮM CHỐNG CHÁY

- Lõi sứ
- Chịu tải lên đến 2200W



- Ổ CẮM 3 CỬA CHỐNG CHÁY 2.5M
- Ổ CẮM 3 CỬA CHỐNG CHÁY 4.5M

MÀU ĐEN/TRẮNG



- Ổ CẮM 4 CỬA CHỐNG CHÁY 2.5M
- Ổ CẮM 4 CỬA CHỐNG CHÁY 4.5M

MÀU ĐEN/TRẮNG

## Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI

- Lõi sứ, đồng đúc liền không mối hàn, lò xo tăng lực kẹp chống move
- Vỏ chống vỡ và mặt ổ chống cháy
- Chịu tải lên đến 6000W



Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI 2 CỬA



Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI 3 CỬA



Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI 4 CỬA



Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI 6 CỬA



Ổ CẮM 3 NGÃ ĐA NĂNG

## Ổ CẮM CHỊU TẢI LIÊN DÂY 30A - 250V


- Vỏ cao cấp chống vỡ
- Lỗi sứ chịu nhiệt
- Cực đồng đúc
- Mặt ổ chống cháy
- Kẹp sắt tăng lực kẹp
- Không mối hàn



- Ổ CHỊU TẢI 2 CỬA LIÊN DÂY 3M
- Ổ CHỊU TẢI 2 CỬA LIÊN DÂY 5M



- Ổ CHỊU TẢI 3 CỬA LIÊN DÂY 3M
- Ổ CHỊU TẢI 3 CỬA LIÊN DÂY 5M



- Ổ CHỊU TẢI 4 CỬA LIÊN DÂY 3M
- Ổ CHỊU TẢI 4 CỬA LIÊN DÂY 5M



- Ổ CHỊU TẢI 6 CỬA LIÊN DÂY 3M
- Ổ CHỊU TẢI 6 CỬA LIÊN DÂY 5M

## PHÍCH CẮM - BA CHẠC - CÔNG TẮC


- Nhựa chống vỡ
- Chịu tải cao
- Chân mạ niken không han rỉ



PHÍCH NỐI ÂM



CÔNG TẮC QUẢ NHÓT



PHÍCH CẮM SIÊU CHỊU TẢI 3000W



PHÍCH CẮM ĐIỆN



BA CHẠC THÔNG MINH



PHÍCH CHUYỂN 3 SANG 2

## ĐÈN SỬI

- Thiết kế sang trọng, bắt mắt
- Bền bỉ, chắc chắn



ĐÈN SỬI 2 BÓNG VUÔNG 550W



ĐÈN SỬI 2 BÓNG VÒM 550W



ĐÈN SỬI 3 BÓNG VUÔNG 825W



ĐÈN SỬI 3 BÓNG VÒM 825W



BÓNG ĐÈN SỬI RỜI 275W



**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÈN PIN, VỢT MUỐI G8**

-  Cụm công nghiệp Nguyễn Xá - Đông Hưng - Thái Bình
-  Hotline: 0888.519.513
-  [denpinvotmuoig8@gmail.com](mailto:denpinvotmuoig8@gmail.com)
-  <https://g8home.vn>

